CADERNO DE PRANCHAS - FUNDAÇÕES (ESQUEMÁTICO)

OBRA: EXEMPLO - ESTACA ESCAVADA (EX-01)

CLIENTE: - | LOCAL: -

QUADRO GERAL - 1 bloco(s) + estaca típica

ELEMENTO	TIPO	DIMENSÕES	N (kN)	PRANCHA
Bloco P01	Bloco 1E (D30cm)	80×80×50	150	Prancha 02
Estaca E-01	Estaca D30cm	L=760 . D30	-	Prancha 03

RESUMO DE MEDIÇÃO

Aço CA-50: 20.6 kg
Aço CA-60: 3.0 kg
Aço total (+10%): 23.6 kg
Magro: 0.06 m3
Concreto C25: 0.86 m3

NOTAS / ESCOPO

* Desenhos esquemáticos STARKX - não substituem prancha executiva nem ART.
* Cada pilar com carga tem a sua prancha; a estaca típica é compartilhada.
* Pilar não apoia no fuste: há bloco de coroamento (1E ou mais).
* STARKX - software livre (AGPL-3.0). Pré-dimensionamento: conferir antes de executar.
* Validação OK: 1 elemento(s) processado(s) de 1 pilar(es) com carga.

RT DEMONSTRAÇÃO

OBRA: Exemplo - estaca escavada (EX-01)
CLIENTE: -

FOLHA DE ROSTO
ELEMENTO: GERAL

ESCALA	DATA	PRANCHA
VER DET.	16/10/2026	01 / 03

PLANTA (1:15)

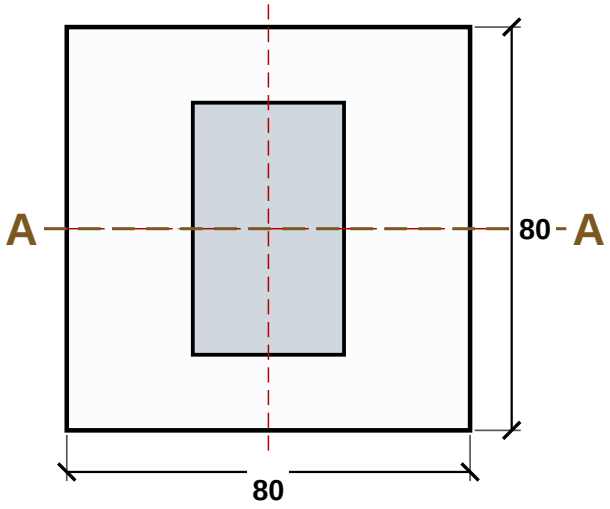

CORTE A-A (1:40) L=7.60m

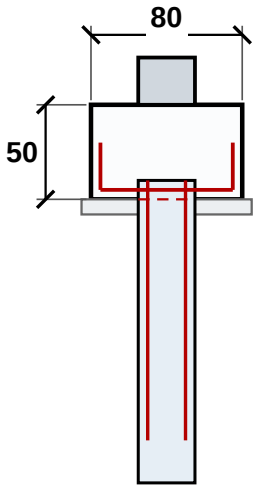

Magro e=8 cm . estacas embutidas 10 cm no bloco

DESDOBRAMENTO



2 N1 D10 C=300



2 N2 D10 C=240



2 N3 D10 C=240

2 N4 D4.2 C=229

RELAÇÃO DO AÇO - Bloco P01

POS	AÇO	DIAM	QTD	COMP	PESO
N1	CA-50	10	2	300	3.70
N2	CA-50	10	2	240	2.96
N3	CA-50	10	2	240	2.96
N4	CA-60	4.2	2	229	0.50
Subtotal CA-50:					9.62 kg
Subtotal CA-60:					0.50 kg
Total (+10% perdas):					**11.13 kg**

VOLUMES DE CONCRETO

Estrutural (C25):	**0.32 m3**
Magro:	**0.06 m3**

RT DEMONSTRAÇÃO

OBRA: Exemplo - estaca escavada (EX-01)
CLIENTE: -

DETALHE - BLOCO
ELEMENTO: Bloco P01

ESCALA	DATA	PRANCHA
VER DET.	**16/10/2026**	**02 / 03**

SEÇÃO (1:10)



6 barras . D=30 cm

CORTE (1:15*)

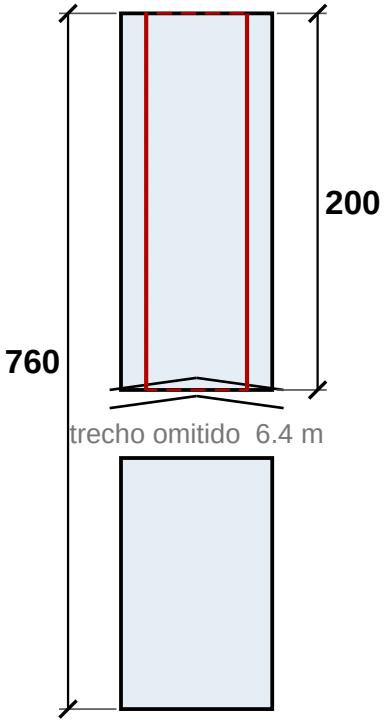

* escala c/ quebra

D30
L=7.6m . Lgaiola=2.0m

DESDOBRAMENTO

245

6 N1 D10 C=245



1 N2 D5 C=1449

RELAÇÃO DO AÇO - Estaca E-01

POS	AÇO	DIAM	QTD	COMP	PESO
N1	CA-50	10	6	245	9.07
N2	CA-60	5	1	1449	2.23
Subtotal CA-50:					9.07 kg
Subtotal CA-60:					2.23 kg
Total (+10% perdas):					**12.43 kg**

VOLUMES DE CONCRETO

Estrutural (C25):	**0.54 m3**
Magro:	**0.00 m3**

CONCRETO: 0.540 m3/un . C25

RT DEMONSTRAÇÃO

OBRA: Exemplo - estaca escavada (EX-01)
CLIENTE: -

DETALHE - ESTACA
ELEMENTO: Estaca E-01

ESCALA	DATA	PRANCHA
VER DET.	**16/10/2026**	**03 / 03**